



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Atténuation	Non
	Type de bague	GU10
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	35°
	Dimensions	50x50x50mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	622lm
	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
	N° d'allumages	15.000
	CEE Classificatio no énergétique	A+


Les références

	W	ϕ_{LUM}	K	
379526	7W	622lm	500K 500K	50x50x50mm

Dimensions



Photométrie

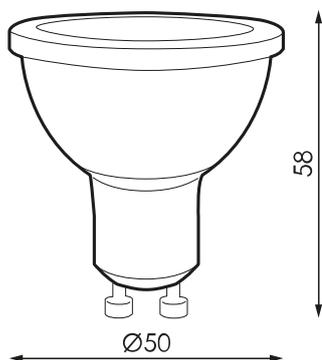

Info



Hasta fin de existencias

Accessoires



974851

DOUILLE HALOG. GU/
GZ10 C/C SILICONE