



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Regulação	Não
	Tipo de casquilho	GU10
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	35°
	Dimensão	50x50x50mm
	Temperatura de trabalho	-
	Fluxo (lm)	622lm
	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h
	Nº de ignições	15.000
	CEE Classificação energética	A+



Referências




	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
379526	7W	622lm	500K 500K	50x50x50mm

Dimensões



Fotometria

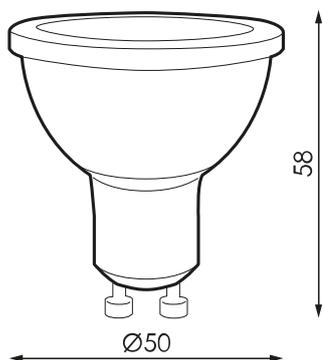

Informacje



Hasta fin de existencias

Acessórios



974851

SUPORE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE