











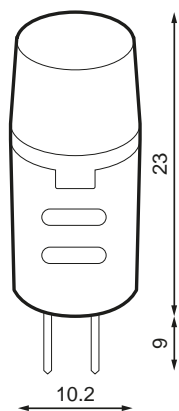
Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	12V acV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	G4
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	2.700K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	240°
	Dimensions	10x37mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	155lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificatio no énergétique	E

Les références 

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
384193	1,5W	>0,5	155lm	2.700K	10x37mm

Dimensions 



Photométrie 