



Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	GU10
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	50x50x58mm
---	-----------------	------------

	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------

	Fluxo (lm)	605lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------

	N° de ignições	15.000
---	-----------------------	--------

	CEE Classificação energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referências




	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
386326	7W	>0,5	605lm	4000K 4000K	50x50x58mm

Dimensões



Fotometria

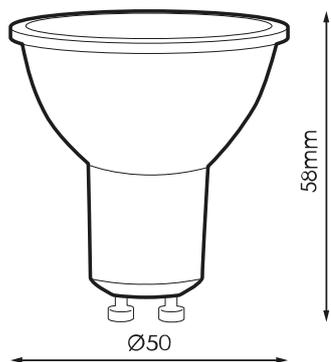

Acessórios



974851

SUPORE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE