



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	180V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	IP40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	125x125x30mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	563lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K				
387422	6W	563lm	4000K	>80	Branco	125x125x30mm	Não

Dimensões



Fotometria

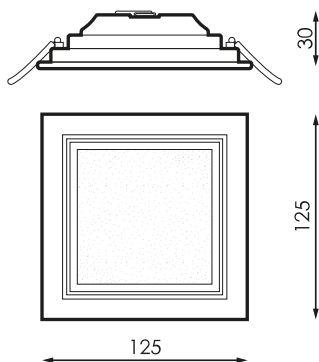

Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI



Você precisa

descrição



Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es