













### Especificaciones (Luminarias de Serie)

 <b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
 <b>Regulación</b>	No

 <b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP40
 <b>Color cuerpo</b>	Blanco
 <b>Difusor</b>	PC-O
 <b>Cuerpo</b>	AL

<b>K Temperatura de color</b>	3.000K
 <b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
 <b>Ángulo de apertura</b>	125°

 <b>Dimensiones</b>	Ø290x70mm
 <b>Posición de montaje</b>	Superficie







 <b>Temp. de funcionamiento</b>	-10°C~+45 °C
--	--------------

 <b>Flujo luminoso (lm)</b>	2.854lm
--	---------

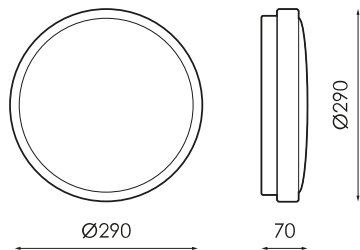
 <b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
--	-------------------

**Referencias**



	W		$\phi_{LUM}$	K				
<b>388849</b>	30W	140mA	2.854lm	3.000K	>80	Blanco		Ø290x70mm

**Dimensiones**



**Fotometría**

