



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP40
	Color cuerpo	Gris
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	125°

	Dimensiones	290x290x70mm
---	--------------------	--------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---


	Flujo luminoso (lm)	2.854lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	------------------	------------------

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	------------------	------------------

Referencias								
	W		ϕ_{LUM}	K				
388863	30W	140mA	2854lm	3000K 3000K	80	Gris	290x290x70mm	No

Dimensiones	Fotometría
-------------	------------

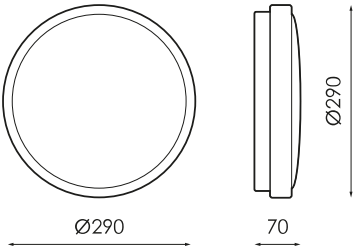

Info

Hasta fin de existencias