



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP40
	Cor do corpo	Cinza
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	125°

	Dimensão	290x290x70mm
---	-----------------	--------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	2 854lm
---	-------------------	---------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------


	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W		ϕ_{LUM}	K				
388863	30W	140mA	2854lm	3000K 3000K	80	cinza	290x290x70m	Não

Dimensões

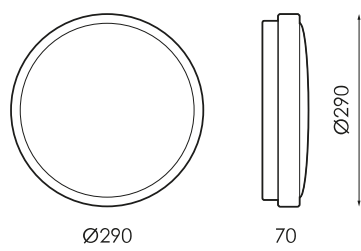

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias