



## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Type de bague</b>	GU10
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	35°
	<b>Dimensions</b>	50x50x50mm
	<b>Température de service</b>	-
	<b>Flux (lm)</b>	608lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)40.000h
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)40.000h
	<b>N° d'allumages</b>	15.000
	<b>CEE Classificatio no énergétique</b>	A+

## Les références




	W	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>400220</b>	7W	608lm	4000K 4000K	50x50x50mm

## Dimensions



## Photométrie

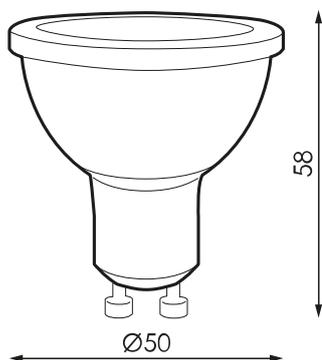

## Info



Hasta fin de existencias

---

**Accessoires**

---



---

**974851**

---

DOUILLE HALOG. GU/  
GZ10 C/C SILICONE