





## Aplicaciones



Despachos



Aulas



Salas blancas



Retail



















Hogar



Cuidado de la salud


## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	350mA
	<b>Número de leds</b>	144
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-T
	<b>Cuerpo</b>	FE
	<b>Reflector</b>	AL
K	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80




	<b>Dimensiones</b>	595x595x96mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrar
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	4.663lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Vida útil</b>	L70>50.000h

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo lumínico.


## Dimensiones

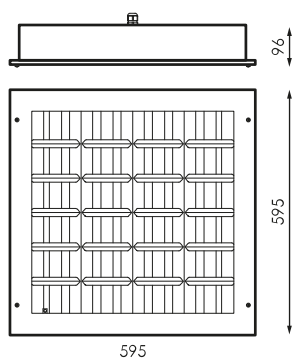

## Referencias

	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
400268	4x13	54W	350mA	6.840lm	4.663lm	4.000K	595x595x96mm

## Fotometría

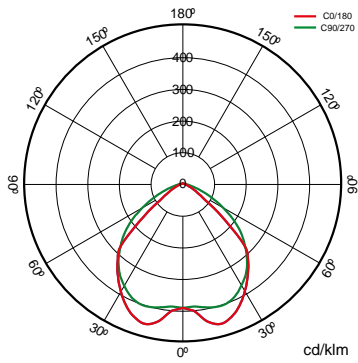

## Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia

K

>80 3.000K

>80 5.000K

>80 6.500K

---

## Accesorios

---



---

**150187**

---

ACCES. ESCAYOLA  
SILENT V 4X18W 4  
CHA+TOR



## Soluciones

S



### Pack CTE

#### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



### Pack AULAS

#### descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



### Pack Bluetooth

#### descripción




Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.


#### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

**Info** 

Necesita driver DALI

<b>Info</b>	
Acabado polimérico resistente al peróxido de hidrógeno	