






















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP40
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	125°
	Dimensiones	Ø290x70mm
	Posición de montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+45 °C
	Flujo luminoso (lm)	1.991lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h

Referencias



	W		ϕ_{LUM}	K				
402026	20W	80mA	1.991lm	4.000K	>80	Blanco		Ø290x70mm

Dimensiones

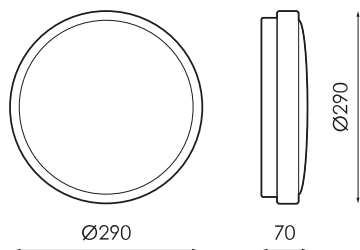

Fotometría

