



## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                   |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | <b>Isolamento elétrico</b>        | CII      |
|  | <b>Tensão (V)</b>                 | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Frequência (Hz)</b>            | 50/60Hz  |
|  | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b> | ≥0,9     |
|  | <b>Regulação</b>                  | Não      |

|                                                                                   |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b> | IP40  |
|  | <b>Cor do corpo</b>               | Cinza |
|  | <b>Material Difusor</b>           | PC-O  |
|  | <b>Corpo</b>                      | PC    |

|                                                                                     |                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Temperatura de cor</b>            | 3000K |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80   |
|  | <b>Angulo de abertura</b>            | 125°  |

|                                                                                     |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|  | <b>Dimensão</b> | 290x290x70mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|

|                                                                                     |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|

|                                                                                     |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  | <b>Fluxo (lm)</b> | 1 905lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|

|                                                                                     |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)25.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|


|                                                                                     |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)25.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

## Referências



|               | W   |      | $\phi_{LUM}$ | K              |    |       |             |     |
|---------------|-----|------|--------------|----------------|----|-------|-------------|-----|
| <b>402033</b> | 20W | 80mA | 1905lm       | 3000K<br>3000K | 80 | cinza | 290x290x70m | Não |

## Dimensões

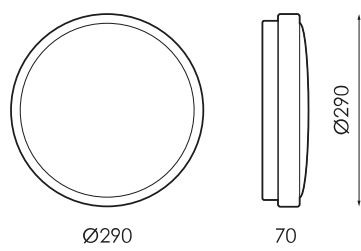

## Fotometria



## Informacje



Hasta fin de existencias