



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP40
	Color cuerpo	Gris
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	125°

	Dimensiones	290x290x70mm
---	--------------------	--------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---

	Flujo luminoso (lm)	1.991lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	------------------	------------------


	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	------------------	------------------

Referencias



	W		ϕ_{LUM}	K				
402040	20W	80mA	1991lm	4000K 4000K	80	Gris	290x290x70m m	No

Dimensiones

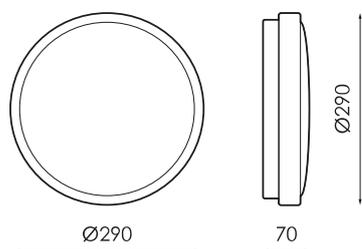

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias