



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP40
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	125°

	Dimensions	290x290x70mm
---	-------------------	--------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---

	Flux (lm)	1 991lm
---	------------------	---------

	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------


	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------

Les références



	W		ϕ_{LUM}	K				
402040	20W	80mA	1991lm	4000K 4000K	80	gris	290x290x70mm	Non

Dimensions

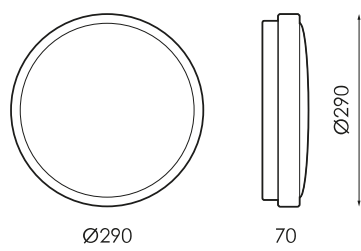

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias