



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP40
	Cor do corpo	Cinzeno
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	125°
	Dimensão	290x290x70mm
	Temperatura de trabalho	-
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	1 991lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W		ϕ_{LUM}	K				
402040	20W	80mA	1991lm	4000K 4000K	80	cinza	290x290x70m m	Não

Dimensões

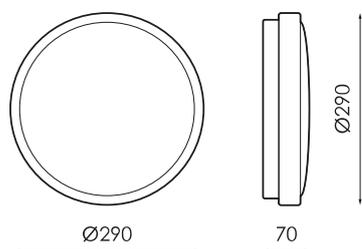

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias