



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No
	Casquillo	GU10
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	40°
	Dimensiones	30,4x49mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	247lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	CEE Clasificación energética	G

Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
402088	2,5W	>0,5	247lm	4.000K	30,4x49mm

Dimensiones

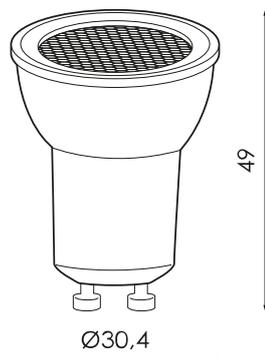

Fotometría



Accesorios



974851

PORTALAMPARA
GU10/GZ10 CON
CABLE SILICONA