







Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	GU10
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	40°
	Dimensions	30,4x49mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	247lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
	CEE Classificatio no énergétique	G

Les références




	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
402088	2,5W	>0,5	247lm	4.000K	30,4x49mm

Dimensions



Photométrie

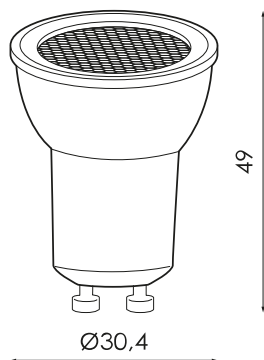

Accessoires



974851

DOUILLE HALOG. GU/
GZ10 C/C SILICONE