




Spécifications (Luminaires de la série)		
	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	12-24V
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	80cromatica
	Angle d'ouverture	210°
	Dimensions	60x110mm
	Flux (lm)	805lm
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	N° d'allumages	15.000
	CEE Classificationo énergétique	A+

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
402163	8W	$\geq 0,5$	805lm	4000K	60x110mm

Dimensions

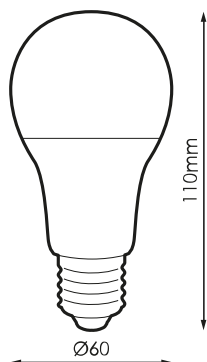

Photométrie

