



Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	>0,7
	Regulação	Sim
	Tipo de casquilho	E27
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Transparente
	Material Difusor	VT
K	Temperatura de cor	2500K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	280°
	Dimensão	58x134mm
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	458lm
	Vida	(L70B50>)15.000h
	Vida	(L70B50>)15.000h
	CEE Classificação energética	A++




Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
402170	4W	>0,7	458lm	2500K	58x134mm

Dimensões

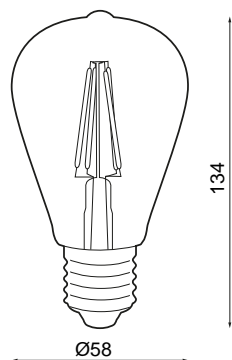

Fotometria

