Fisense Gold Smart

402187

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCI
Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	>0,7
Regulaçao	Sim

Tipo de casquilho	E27
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Transparente
Material Difusor	VT

Temperatura de cor	2500K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	280°

Dimensão	64x141mm

Fluxo (lm)	760lm

Vida	(L70B50>)15.000h
Vida	(L70B50>)15.000h

CEE Classificação energética	A+

Fisense Gold Smart

402187

PRILUX

Referências

	W	Φ	Φ_{LUM}	K	
402187	7,5W	>0,7	760lm	2500K	64x141mm

Dimensões

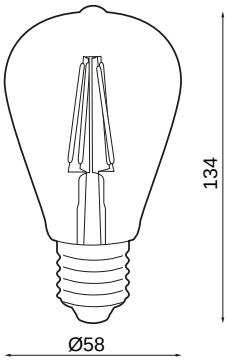

Fotometria