


Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCII	
⚡	Tensão (V)	230V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⦿	Regulação	Não	
☂	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦿	Cor do corpo	Branco	
▨	Material Difusor	PS	
⦿	Corpo	FE	
K	Temperatura de cor	4000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
△	Angulo de abertura	120°	
↕	Dimensão	600x600x7,5mm	
←	Posição de montagem	Empotrado Techo	
Φ _{LUM}	Fluxo (lm)	3898lm	
⌛	Vida	(L70B50>)25.000h	
⌚	Vida	(L70B50>)25.000h	

Referências




	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
404471	40W	43W	1000mA	4813lm	3898lm	4000K	Não

Dimensões

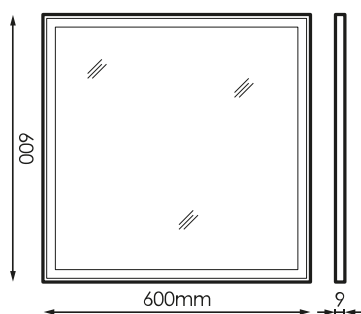

Fotometria

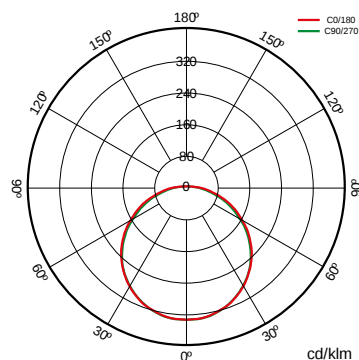

Informacje



Necesita driver DALI

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED
60X60CM



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60

Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es