














Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PS
	Corpo	FE
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	600x600x7,5mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Fluxo (lm)	3664lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h




Referências




	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
404693	40W	43W	1000mA	4583lm	3664lm	3000K	Não

Dimensões

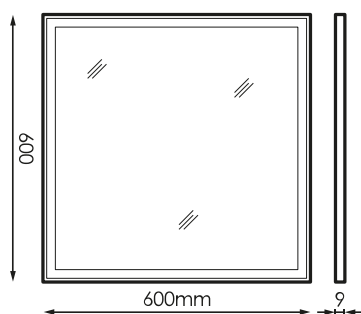

Fotometria

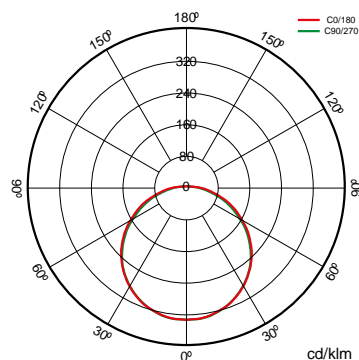

Informacje



Necesita driver DALI



A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED
60X60CM



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controlo da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controlo de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es