Greco
410052

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCI
Tensão (V)	100-240V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK08
Material Difusor	VT
Corpo	Al

Temperatura de cor	3000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	100°

Dimensão	220x106x90mm
Posição de montagem	Superficie Lateral

Fluxo (lm)	552lm

Vida	(L70B50>)40.000h
Vida	(L70B50>)40.000h

Referências

	W	LUM	K			70		
410052	15W	552lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)40.000h	(L70B50>)40.000h	100°	220x106x90mm

Dimensões

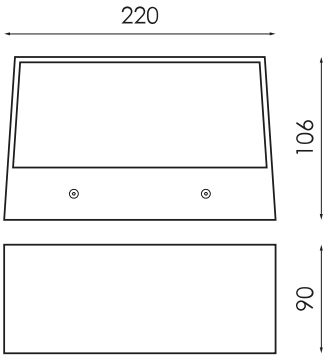

Fotometria