



## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                   |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | <b>Isolamento elétrico</b>        | CCI      |
|  | <b>Tensão (V)</b>                 | 100-240V |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Frequência (Hz)</b>            | 50-60Hz  |
|  | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b> | ≥0,5     |
|  | <b>Regulação</b>                  | Não      |

|                                                                                   |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b>  | IP65 |
|  | <b>IK Proteção contra impactos</b> | IK08 |
|  | <b>Material Difusor</b>            | VT   |
|  | <b>Corpo</b>                       | Al   |

|                                                                                     |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Temperatura de cor</b>            | 3000K       |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | 80cromatica |
|  | <b>Angulo de abertura</b>            | 77°         |

|                                                                                     |                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  | <b>Dimensão</b>            | 60x128x56mm        |
|  | <b>Posição de montagem</b> | Superfície Lateral |

|                                                                                     |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  | <b>Fluxo (lm)</b> | 454lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|

|                                                                                     |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)40.000h |
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)40.000h |




## Referências



|               | W  | $\phi_{LUM}$ | K     |             |                      |                      |     |             |
|---------------|----|--------------|-------|-------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|
| <b>410076</b> | 7W | 454lm        | 3000K | 80cromatica | (L70B50>)40.0<br>00h | (L70B50>)40.0<br>00h | 77° | 60x128x56mm |

## Dimensões

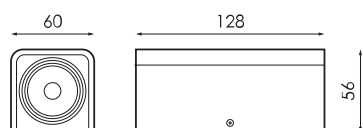

## Fotometria

