












### Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	Cl
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	$\geq 0,5$
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	Al

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	77°

	<b>Dimensiones</b>	60x128x56mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Lateral

	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10 +35
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------

$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	488lm
--------------	----------------------------	-------

	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------




**Referencias**



		W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>410083</b>	Directo	7W	488lm	4.000K	$\geq 80$	(L70B50>) 40.000h	77°	60x128x56mm

**Dimensiones**

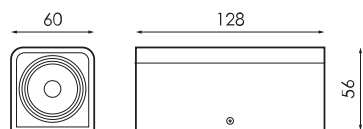

**Fotometría**

