



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	VT
	Corpo	Al

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	77°

	Dimensão	60x128x56mm
	Posição de montagem	Superfície Lateral


	Fluxo (lm)	488lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K			L_{70}	Δ	
410083	7W	488lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)40.0 00h	(L70B50>)40.0 00h	77°	60x128x56mm

Dimensões

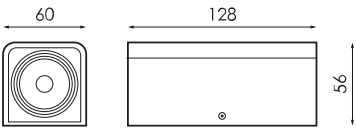

Fotometria

