Sura
410106

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCI
Tensão (V)	100-240V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK08
Material Difusor	VT
Corpo	Al

Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	77°

Dimensão	60x158x56mm
Posição de montagem	Superficie Lateral

Fluxo (lm)	976lm

Vida	(L70B50>)40.000h
Vida	(L70B50>)40.000h

Sura
410106

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K			70		
410106	14W	976lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)40.000h	(L70B50>)40.000h	77°	60x158x56mm

Dimensões


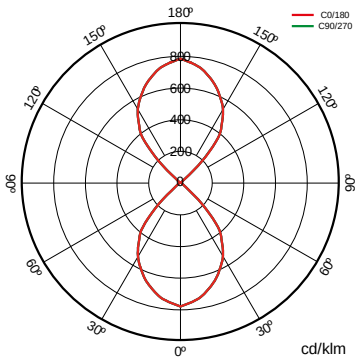
Fotometria