












## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Difusor</b>	VT-P
	<b>Cuerpo</b>	Al

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Ángulo de apertura</b>	28°

	<b>Dimensiones</b>	170x168x140mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Lateral





	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10 +35
---	--------------------------------	---------

	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	2345lm
---	----------------------------	--------


	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h
---	------------------	-------------------

**Referencias**





	W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>410113</b>	22W	2345lm	3.000K	$\geq 80$	(L70B50>) 40.000h	28°	170x168x140mm

**Dimensiones**

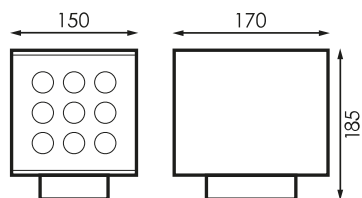

**Fotometría**

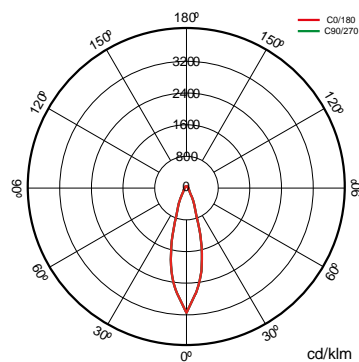

**Info** 

La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo