



## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT-P
	<b>Corps</b>	Al
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
	<b>Angle d'ouverture</b>	28°
	<b>Dimensions</b>	170x168x140mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie Lateral
	<b>Température de service</b>	-10 +35
	<b>Flux (lm)</b>	2399lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 40.000h

**Les références**




	W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>410120</b>	22W	2399lm	4.000K	$\geq 80$	(L70B50>) 40.000h	28°	170x168x140mm

**Dimensions**

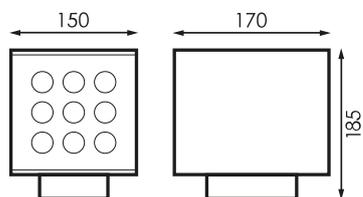

**Photométrie**

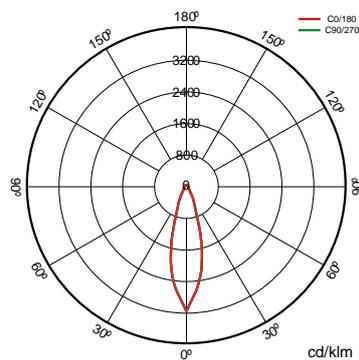

**Info** 

L'installation de NIZA ne doit être effectuée que vers le bas