



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	100-240V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	VT-P
	Corpo	Al

	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	28°


	Dimensão	170x168x140mm
	Posição de montagem	Superfície Lateral

	Fluxo (lm)	2399lm
---	------------	--------


	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h

Referências								
	W	ϕ_{LUM}	K					
410120	22W	2399lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)40.0 00h	(L70B50>)40.0 00h	28°	170x168x140m m

Dimensões

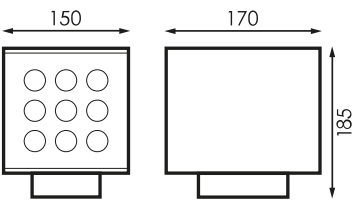

Fotometria

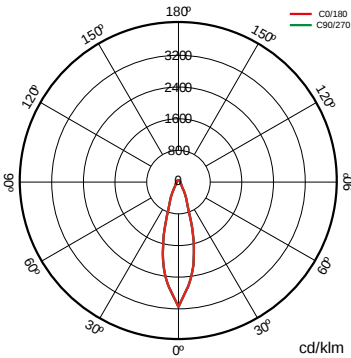

Informacje



La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo