

Applications



Champ de foire



Façades


















Bâtiments



Espaces culturels


Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Nombre de led	18
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT
	Corps	AL
K	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80





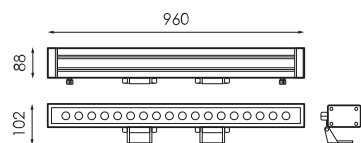


	Dimensions	960x102x88mm
	Température de service	-20°C a +35°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	2.273lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L70>30000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références

						
410137	37W	40W	2803lm	2.273lm	18	Non

Photométrie

