

## Applications



Champ de foire



Façades


















Bâtiments



Espaces culturels


## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Nombre de led</b>	18
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK09
	<b>Couleur du corps</b>	9007
	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT
	<b>Corps</b>	AL
K	<b>Température de couleur</b>	4000k
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80





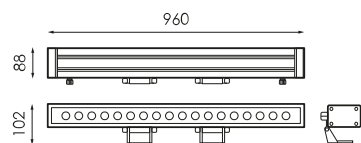


	<b>Dimensions</b>	960x102x88mm
	<b>Température de service</b>	-20°C a +35°C
	<b>Protection surfaces</b>	No
	<b>Flux (lm)</b>	2.387lm
	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Heures de vie</b>	L70>30000h

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions



## Les références

						
<b>410144</b>	37W	40W	2954lm	2.387lm	18	Non

## Photométrie

