



## Formulários



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos



Espaços culturais

## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|  | <b>Tensão (V)</b>      | 100-240V |
| <b>Hz</b>                                                                        | <b>Frequência (Hz)</b> | 50/60Hz  |
|  | <b>Número de leds</b>  | 18       |
|  | <b>Regulação</b>       | Não      |

|                                                                                  |                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b>  | IP66 |
|  | <b>IK Proteção contra impactos</b> | IK09 |
|  | <b>Cor do corpo</b>                | 9007 |
|  | <b>Material Difusor</b>            | VT   |
|  | <b>Corpo</b>                       | AL   |

|                                                                                    |                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>K</b>                                                                           | <b>Temperatura de cor</b>            | 4000K |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80   |

|                                                                                   |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|  | <b>Dimensão</b> | 0x0x0mm |
|  | <b>Peso</b>     | 0.001Kg |

|                                                                                   |                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|

|                                                                                   |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|  | <b>Proteção surtos</b> | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|

|                                                                                   |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  | <b>Fluxo (lm)</b> | 2 387lm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|


|                                                                                   |                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|  | <b>Isolamento elétrico</b> | CI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|

|                                                                                    |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Vida</b> | L70>30000h |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|

|                                                                                     |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|  | <b>Vida</b> | L70 30000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

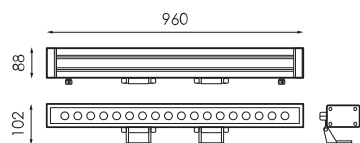

## Referências

|                                                                                     |           |          |        |              |              |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | <b>W</b> | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ |  |  |
| <b>410144</b>                                                                       | 37W       | 40W      | -lm    | 2954lm       | 2387lm       | 18                                                                                    | Não                                                                                   |

## Fotometria

