


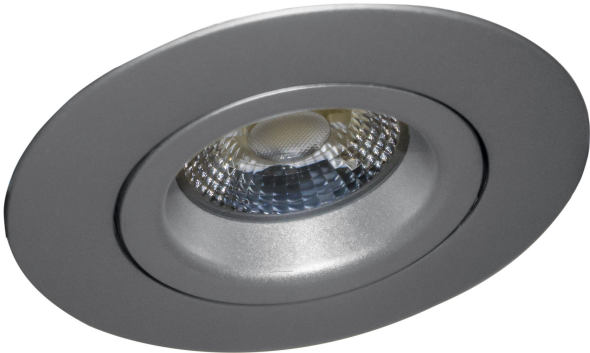

Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	100V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	45°

	Dimensão	Ø94x31mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Inclinação	25°

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	493lm
--------------	------------	-------


	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K			
412261	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Ø94x31mm	Não

Dimensões

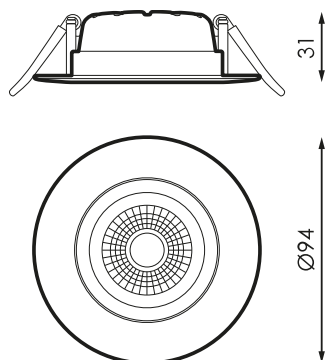

Fotometria

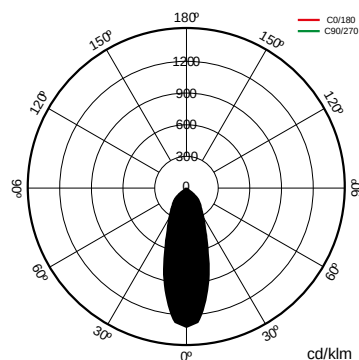

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es