





Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCII	
⚡	Tensão (V)	100V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5	
⦿	Regulação	Não	
⦿	Índice de estanqueidade IP	IP20	
▨	Material Difusor	PC-T	
⦿	Corpo	AL	
K	Temperatura de cor	4000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
△	Angulo de abertura	45°	
↕	Dimensão	Ø94x31mm	
←	Posição de montagem	Empotrado Techo	
△	Inclinação	25°	
Φ _{LUM}	Fluxo (lm)	498lm	
⌛	Vida	(L70B50>)50.000h	
⌚	Vida	(L70B50>)50.000h	

Referências

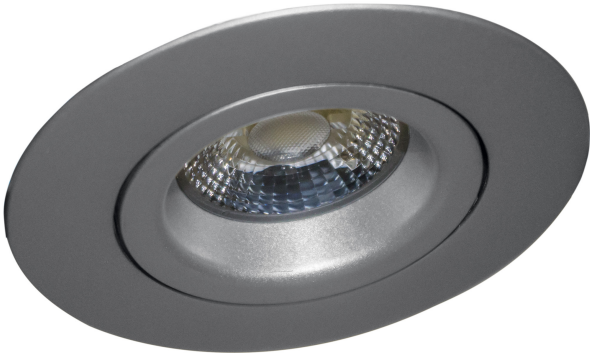


	W	ϕ_{LUM}	K			
412278	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Ø94x31mm	Não

Dimensões

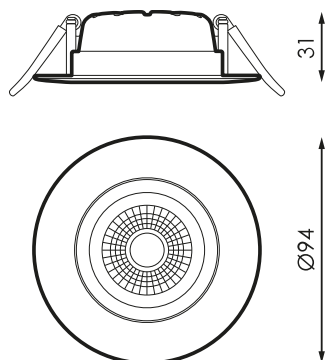

Fotometria

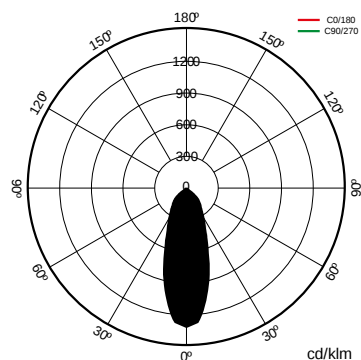

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es