


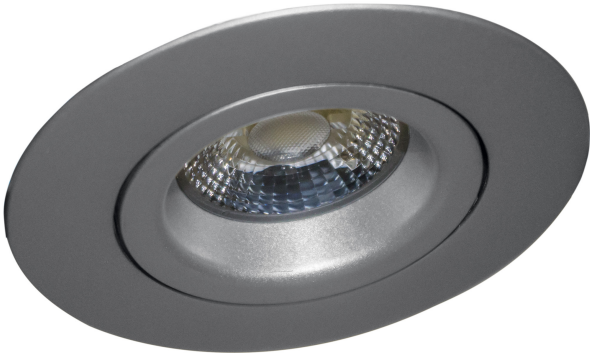

Especificações (Luminárias da série)

⚡	Isolamento elétrico	CCII
⚡	Tensão (V)	180V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
⦿	Regulação	Sim

⦿	Índice de estanqueidade IP	IP20
⦿	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	3000K
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
△	Angulo de abertura	45°

↕	Dimensão	Ø94x31mm
←	Posição de montagem	Empotrado Techo
△	Inclinação	25°

Φ _{LUM}	Fluxo (lm)	493lm
------------------	------------	-------


⏰	Vida	(L70B50>)50.000h
⌚	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K			
412285	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Ø94x31mm	Si

Dimensões

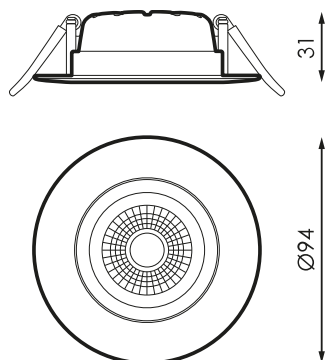

Fotometria

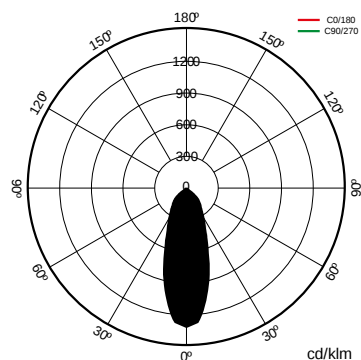

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es