Softline
441902

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9

Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC-O
Corpo	PC

Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	120°

Dimensão	613x120x31mm
Junção	No

Fluxo (lm)	2945lm

Vida	(L70B50>)25.000h
Vida	(L70B50>)25.000h

Softline
441902

PRILUX

Referências

	W	LUM	K			
441902	25W	2945lm	4000K	Branco	613x120x31mm	Não

Dimensões

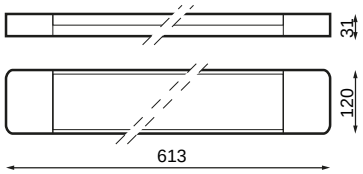

Fotometria

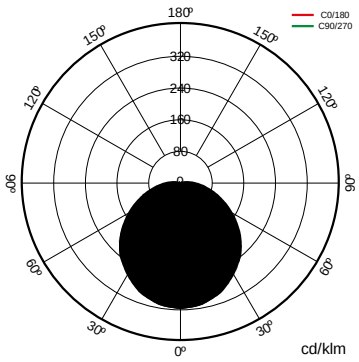

Informacje

No apto para su exposición a rayos uva.