Bendline
441933

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CI
Tension D`Alimentation (V)	230V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9

Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	-
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	PC

Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	120°

Dimensions	1.197x120x31mm
Empalmable	No

Température de service	-

Flux (lm)	3 956lm

Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Bendline
441933

PRILUX


Les références

	W	LUM	K			
441933	20W	3956lm	4000K	Blanc	1.197x120x31mm	Non

Dimensions

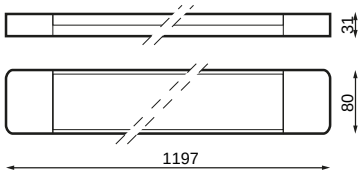

Photométrie

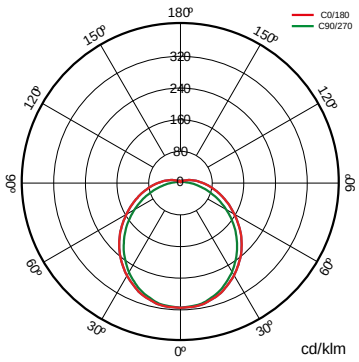

Info

No apto para su exposición a rayos uva.