


















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	1.197x80x31mm
	Posição de montagem	Superfície
	Junção	No
	Fluxo (lm)	3956lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h




Referências




	W	ϕ_{LUM}	K			
441933	20W	3956lm	4000K	Branco	1.197x80x31mm	Não

Dimensões

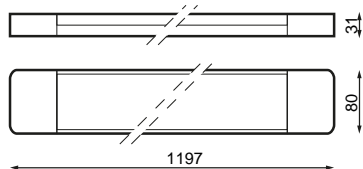

Fotometria

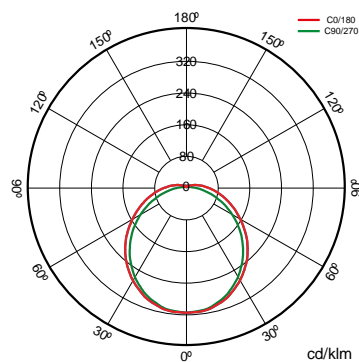

Informacje



No apto para su exposición a rayos uva.