

















Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC
K	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥80
	UGR	<19
	Dimensions	Ø250x33mm
	Position de montage	Superficie
	Température de service	-5 +35
	Flux (lm)	1215lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h




Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
446488	10W	12W	$\geq 0,9$	1397lm	1215lm	3.000K	Non

Dimensions

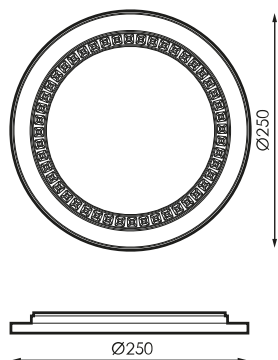

Photométrie

