

















## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50Hz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	≥0,9
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-T
	<b>Corps</b>	PC
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
	<b>UGR</b>	<19
	<b>Dimensions</b>	Ø400x33mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-5 +35
	<b>Flux (lm)</b>	2998lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h




### Les références



	W <sub>LED</sub>	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
446495	22W	25W	$\geq 0,9$	3523lm	2998lm	4.000K	Non

### Dimensions

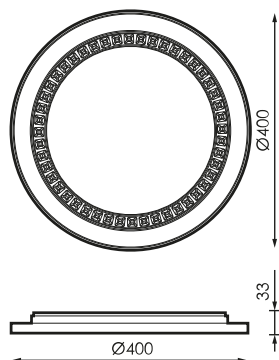

### Photométrie

