

















## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-T
	<b>Corps</b>	PC
K	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	$\geq 80$
	<b>UGR</b>	<19
	<b>Dimensions</b>	250x250x33mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-5 +35
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	1464lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h

## Les références



	$W_{LED}$	W	$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
446518	10W	12W	$\geq 0,9$	1663lm	1464lm	4.000K	Non

## Dimensions

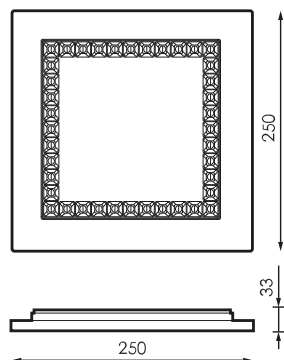

## Photométrie

