


















Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC
K	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	UGR	<19
	Dimensions	400x400x33mm
	Position de montage	Superficie
	Température de service	-5 +35
Φ_{LUM}	Flux (lm)	2674lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références



	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
446549	22W	25W	$\geq 0,9$	3035lm	2674lm	3.000K	Non

Dimensions

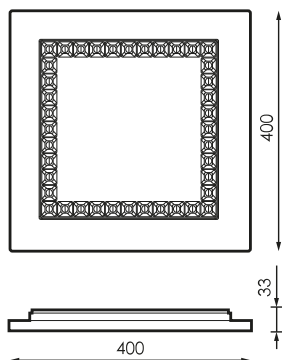

Photométrie

