
















Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	118x146x35mm
	Posição de montagem	Superficie
Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	1018lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K	
458979	10W	1018lm	5000K	118x146x35mm

Dimensões

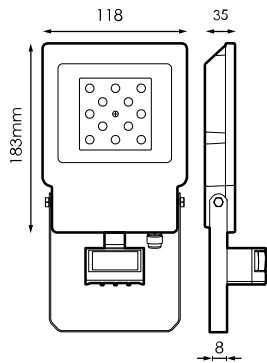

Fotometria

