












## Spécifications (Luminaires de la série)

|   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|  | <b>Isolation électrique</b>          | CII      |
|  | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>   | 220-240V |
| <b>Hz</b>   | <b>Fréquence (Hz)</b>                | 50-60Hz  |
|  | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b> | >0,5     |
|  | <b>Atténuation</b>                   | Non      |

|   |                               |      |
|---|-------------------------------|------|
|  | <b>Indice d'étanchéité IP</b> | IP54 |
|  | <b>Matériau du diffuseur</b>  | PC-O |
|  | <b>Corps</b>                  | ABS  |







|   |   |        |
|---|---|--------|
| <b>K</b>  | <b>Température de couleur</b>           | 4.000K |
|   | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80    |
|  | <b>Angle d'ouverture</b>                | 120°   |

|   |                            |            |
|---|----------------------------|------------|
|  | <b>Dimensions</b>          | Ø170x57mm  |
|  | <b>Position de montage</b> | Superficie |


|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
|  | <b>Flux (lm)</b> | 603lm |
|---|------------------|-------|

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|  | <b>Heures de vie</b> | (L70B50>) 25.000h |
|---|----------------------|-------------------|

Les références 

|  |  | W  | $\phi_{LUM}$ | K      |  |  |  |  |
|---|---|----|--------------|--------|---|---|---|---|
| 468534  | S   | 8W | 603lm        | 4.000K | >80   | (L70B50>)<br>25.000h  | 120°  | Ø170x57mm   |

Dimensions 

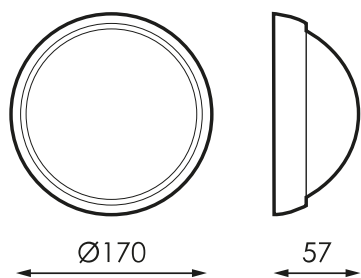

Photométrie 