Masne
468626

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP54
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	ABS
Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	120°
Dimensions	260x26x84mm
Température de service	-
Flux (lm)	1 388lm
Garantie	2garantia
Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Masne
468626

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K					
468626	15W	1388lm	3000K		>80	(L70B50>)25.000H	120°	260x26x84mm

Dimensions

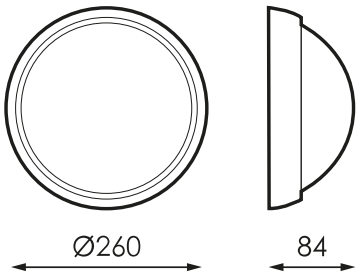

Photométrie

