



Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                   |                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | Isolamento elétrico        | CCII     |
|  | Tensão (V)                 | 220-240V |
|  | Fator de Potência (Cos fi) | ≥0,5     |
|  | Regulação                  | Não      |

|                                                                                   |                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|  | Índice de estanqueidade IP | IP54 |
|  | Material Difusor           | PC-O |
|  | Corpo                      | ABS  |

|                                                                                    |                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|   | Temperatura de cor            | 3000K       |
|   | CRI Índice de repr. cromática | 80cromatica |
|  | Angulo de abertura            | 120°        |

|                                                                                     |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|  | Dimensão            | Ø260x84mm  |
|  | Posição de montagem | Superfície |

|                                                                                     |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | Fluxo (lm) | 1087lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|

|                                                                                     |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|  | Vida | (L70B50>)25.000h |
|  | Vida | (L70B50>)25.000h |




## Referências



|               | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |             |                      |                      |      |           |
|---------------|-----|--------------|-------|-------------|----------------------|----------------------|------|-----------|
| <b>468626</b> | 15W | 1087lm       | 3000K | 80cromatica | (L70B50>)25.0<br>00h | (L70B50>)25.0<br>00h | 120° | Ø260x84mm |

## Dimensões

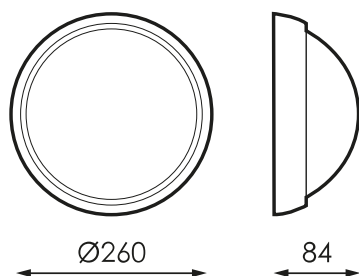

## Fotometria

