



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP54
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	ABS

	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	Ø170x57mm
	Posição de montagem	Superfície


	Fluxo (lm)	603lm
---	------------	-------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K			$\angle^{70}$	Δ	
468633	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm

Dimensões

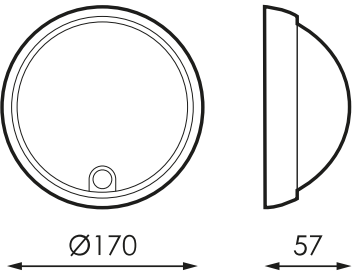

Fotometria