













Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 220-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Factor de potencia (Cos fi) | >0,5 |
|  | Regulación | No |

| | | |
|---|----------------------------------|------|
|  | IP Índice de estanqueidad | IP54 |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | ABS |







| | | |
|---|--------------------------------------|--------|
| K | Temperatura de color | 3.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Ángulo de apertura | 120° |

| | | |
|---|----------------------------|------------|
|  | Dimensiones | Ø170x57mm |
|  | Posición de montaje | Superficie |


| | | |
|---|----------------------------|-------|
|  | Flujo luminoso (lm) | 586lm |
|---|----------------------------|-------|

| | | |
|---|------------------|-------------------|
|  | Vida útil | (L70B50>) 25.000h |
|---|------------------|-------------------|

Referencias 

|  |  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |  |
|---|---|----|--------------|--------|---|---|---|---|
| 468664 | S | 8W | 586lm | 3.000K | >80 | (L70B50>) 25.000h | 120° | Ø170x57mm |

Dimensiones 

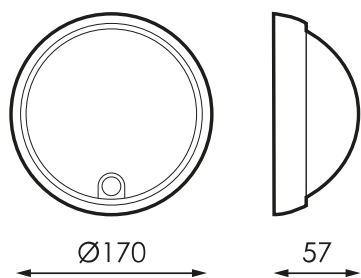

Fotometría 