












## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	>0,5
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP54
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	ABS







<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°

	<b>Dimensiones</b>	Ø170x57mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie


	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	603lm
---	----------------------------	-------

	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
---	------------------	-------------------

Referencias 

		W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>468671</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm

Dimensiones 

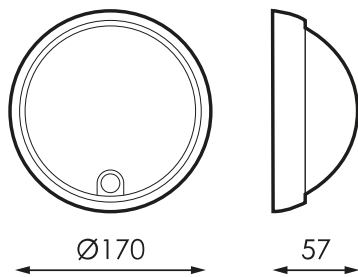

Fotometría 